
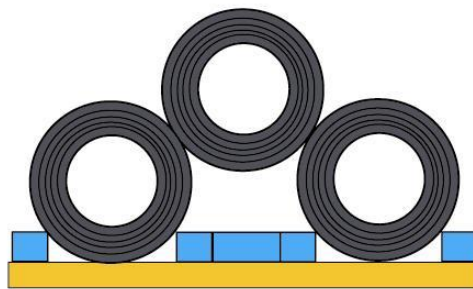


ROULEAUX DE FIL MÉTALLIQUE, DE 50 PO OU MOINS DE DIAMÈTRE SUR  
DES WAGONS PLATS SPÉCIALISÉS À PAROIS DE BOUT FIXES, LONGERONS  
D'ACIER S'ÉLEVANT DE 4 PO AU-DESSUS DU PLANCHER ET TRAVERSESES  
EN BOIS MESURANT 6 PO SUR 8 PO.

ACFC 12434D  
NOUVEAU 9-1997

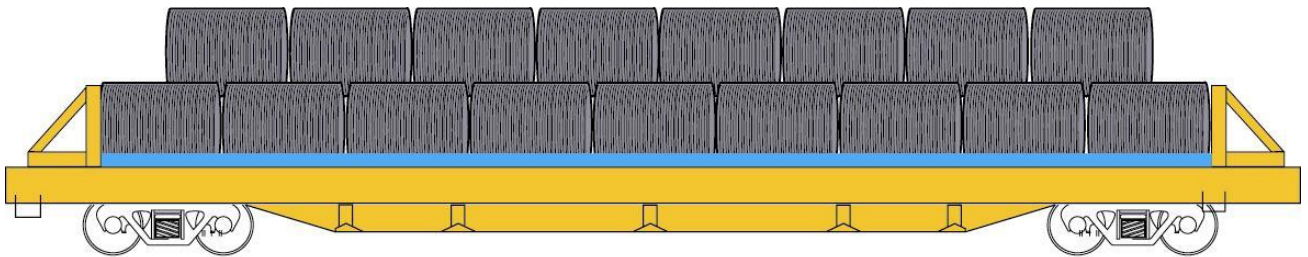

VUE ARRIÈRE

Arti- cle	Nombre de Pièces.	Description
A		Vacant.

**Nota:**

1. Le chargement doit être centré sur le wagon.
2. Chaque rouleau est compressé puis lié à l'aide de quatre (4) fils métalliques, d'un diamètre de ¼ po, régulièrement espacés.
3. Tous les rouleaux doivent être appliqués fermement les uns contre les autres pour éviter les creux.
4. Les rouleaux de la couche supérieure doivent être emboîtés adéquatement dans les rouleaux de la rangée du bas.

Pour de plus amples informations consulter les Règles générales.