


TÔLES D'ACIER LAMINÉ PLAT, SANS PATINS – SEMI-REMORQUES
PLATEAUX SUR DES WAGONS DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17001
Nouveau. 10-2001

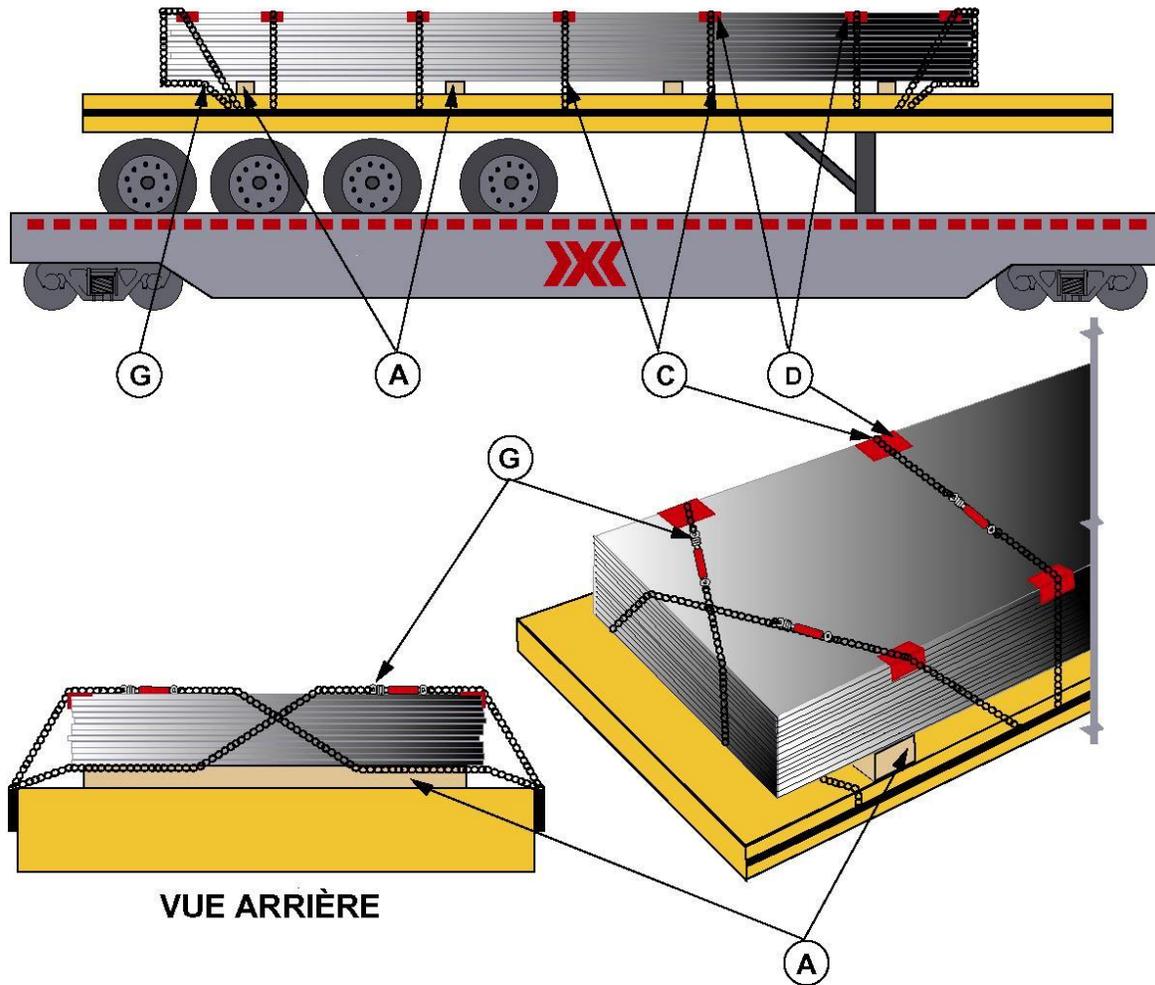

VUE ARRIÈRE

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A	2 par pile 20 pi ou moins 3 par pile 20 pi à 40 pi 4 par pile plus de 40 pi	Pièces d'appui: elles sont du bois dur mesurant 3 po x 4 po disposées longitudinalement ou transversalement. Lorsque disposées transversalement elles doivent être constituées de pièce pleine longueur et leur longueur doit excéder la largeur du paquet. Les 2 pièces de bout sont placées à plus de 12 po de chaque extrémité du plancher. La face la plus large de la pièce d'appui doit reposer sur le plancher de la remorque lorsque la méthode de chargement le permet. Les pièces d'appui ne sont pas fixées au plancher de la remorque.

TÔLES D'ACIER LAMINÉ PLAT, SANS PATINS – SEMI-REMORQUES
PLATEAUX SUR DES WAGONS DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17001 (conclusion)
Nouveau. 10-2001

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
C	2 par pile jusqu'à 18000 lb 3 par pile 18800-28200 lb 4 par pile 28200-37600 lb 5 par pile 37600-47000 lb 6 par pile 47000-56400 lb 7 par pile 56400-65800 lb 8 par pile 65800-75200 lb	Chaînes d'arrimage: chaînes de grade 7 d'un diamètre de 5/16 de po. Tendez les chaînes à l'aide de tendeurs de chaînes approuvés et verrouillez-les pour prévenir tout desserrage. Lorsqu'on utilise des chaînes croisées (article C), elles sont incluses dans le nombre total de chaînes exigé.
D	1 par coin	Protecteurs de coin: Placez des protecteurs de coin aux endroits de contact entre les chaînes et les tôles. Les protecteurs de coin sont optionnels pour l'Article G.
G	4 par pile	Chaînes croisées: chaînes de grade 7 d'un diamètre de 5/16 de po. Elles sont requises lorsqu'il n'existe aucun autre moyen d'empêcher le mouvement longitudinal. Deux chaînes par extrémité sont requises. Les chaînes ne doivent pas entrer en contact avec les pièces d'appui. Les protecteurs de coin sont optionnels.

Nota:

1. Si 2 piles sont fermement appuyées l'une contre l'autre les extrémités qui se touchent ne nécessitent pas de chaînes croisées. Le nombre de chaînes requis est selon l'article B ci-dessus.
2. Si une ou plusieurs tôles plus longues sont ajoutées sur les dessus ou parmi deux piles ou plus, une chaîne additionnelle est requise. Si la tôle la plus longue excède l'arrière de la remorque, une chaîne additionnelle doit être ajoutée. Les tôles en surplomb doivent être appuyées sur une pièce d'appui ou un séparateur situé à moins de 12 po de l'extrémité de la remorque.

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.