


TUYAUX EN BÉTON, SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS DE
L'EXPRESSWAY

ACFC 17008
Nouveau. 10-2001

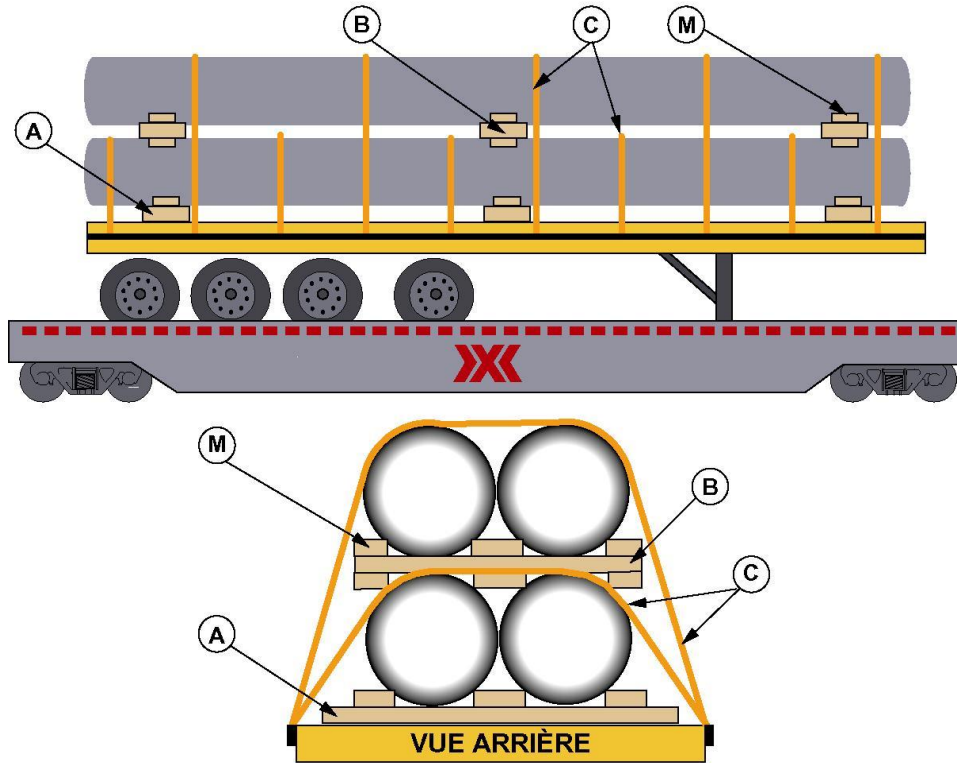

Item	No. of pieces	Description
A	3 par pile	Pièces d'appui en bois dur mesurant 3 po x 4 po. La face la plus large de la pièce d'appui doit reposer sur le plancher de la remorque lorsque la méthode de chargement et de déchargement le permet. Les pièces d'appui ne sont pas fixées au plancher de la remorque. Elles sont placées à plus de 12 po de l'extrémité du plancher de la remorque et éloignées de toutes autres obstructions. Des cales de bout sont requises. (Article M).
B	3 par pile	Séparateurs: bois dur mesurant un minimum de 3 po x 4 po. Les séparateurs sont placés au dessus des pièces d'appui. (Article A). Des cales de bout sont requises. (Article M).
C	10 par pile	Arrimage: Chaînes d'arrimage ou courroies de polyester de 3 po de large ayant une résistance minimale à la rupture de 15000 lb.
M	2 par Article A et 4 par article B	Calage: pièce de bois de 4 po sur 4 po.

TUYAUX EN BÉTON, SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS DE
L'EXPRESSWAY

ACFC 17008 (conclusion)
Nouveau. 10-2001

Nota:

1. Un maximum de 2 couches de tuyaux est permis.
2. Dans le cas de 2 couches, la rangée du bas doit être arrimée au plancher de la remorque indépendamment de la rangée du haut. Un nombre égal de chaînes doit arrimer la rangée du bas et celle du haut.
3. Les chaînes et les courroies d'arrimage ne doivent pas passer en diagonale sur le chargement.
4. L'utilisation de protecteurs de coin est facultative pour les chaînes et les courroies.

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.