


ROULEAUX DE TISSU POUR REMBLAYAGE SUR DES
CONTENEURS PLATE-FORME

ACFC 17505
Nouveau. 03-2012

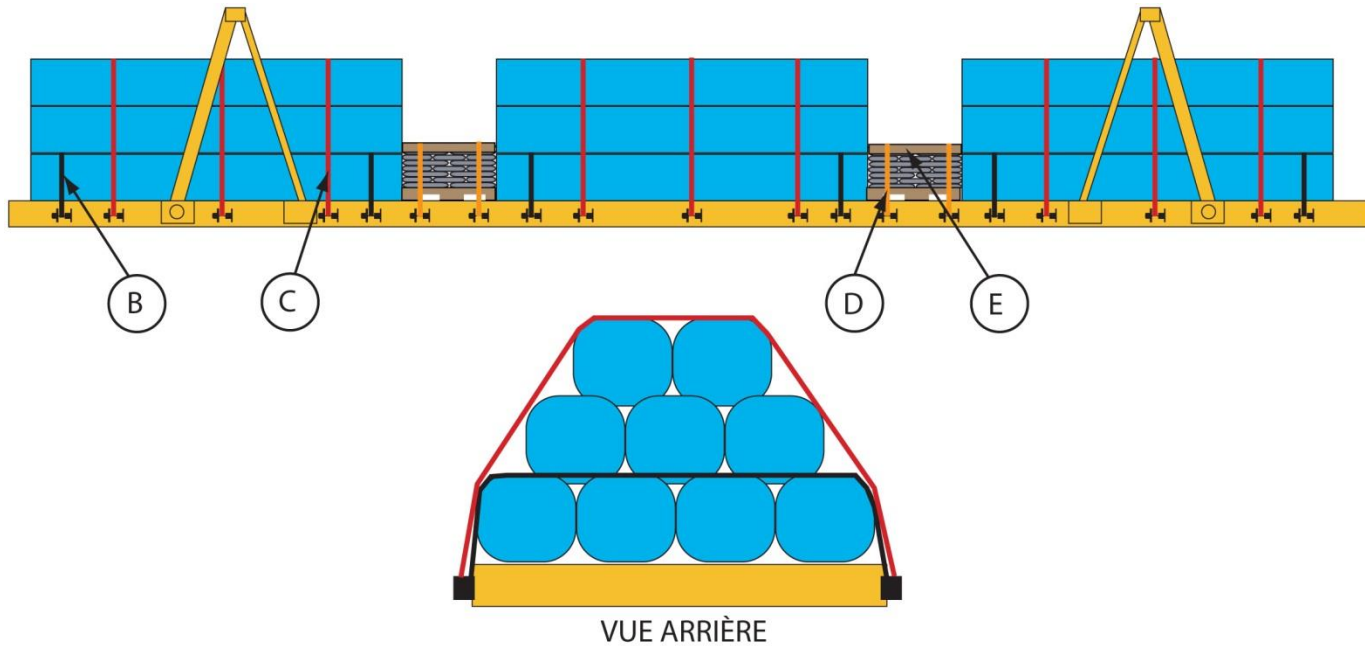

Article	Nombre de pièces	Description
A		Vacant
B	2 par rangée du bas	Bandes d'arrimage: Bande de polyester de 4po ayant une résistance minimale à la rupture de 5000lb. Placer sur le dessus de la première rangée et arrimer aux treuils de chaque côté. Les bandes doivent être tendues à l'aide d'une barre d'une longueur de 24po à 30po.
C	3 par pile.	Bandes d'arrimage: Bande de polyester de 4po ayant une résistance minimale à la rupture de 5000lb. Placer sur le dessus du chargement et arrimer aux treuils de chaque côté. Les bandes doivent être tendues à l'aide d'une barre d'une longueur de 24po à 30po.
D	2 par cale	Bandes d'arrimage: Bande de polyester de 4po ayant une résistance minimale à la rupture de 5000lb. Placer sur le dessus de la cale et arrimer aux treuils de chaque côté. Les bandes doivent être tendues à l'aide d'une barre d'une longueur de 24po à 30po.

ROULEAUX DE TISSU DE REMBLAYAGE SUR DES
CONTENEURS PLATE-FORME

ACFC 17505

Nouveau. 03-2012(Conclusion)

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
E	2 par cale	Protecteurs de rebord: Les protecteurs de rebord sont formés de 2 pièces de bois de 2po sur 4po formant un angle droit sur le rebord de la cale.

NOTA:

1. Le chargement est recouvert d'une bâche.