


MRR (RADAR DE PORTÉE MOYENNE)

ACFC 6088B

Nouveau 08-2017 (Réf: AAR Fig. 88-B)

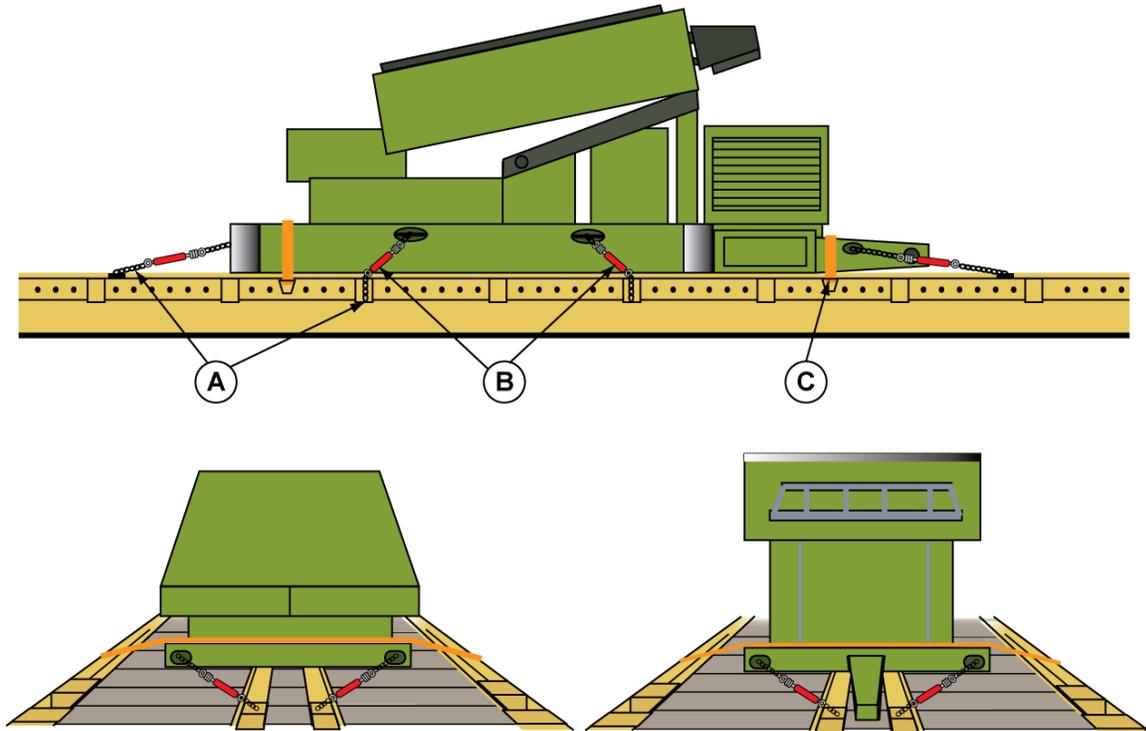

Article	Nombre de pièces	Description
A	8	Chaînes de 3/8 po (résistance minimale à la rupture de 36 000 lb), 2 à chaque extrémité du wagon et 2 de chaque côté du wagon
B	1 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.
C	2	Bande de polyester de 4 po d'une résistance minimale à la rupture de 20 000 lb. Arrimer les bandes de chaque côté du wagon dans les gaines de rancher.

DÉSIGNATION ET MASSE: MRR 22 000 LB