


REMORQUE ET SEMI-TRACTEUR (LORSQU'ILS SONT ATTELÉS)

ACFC 6088B

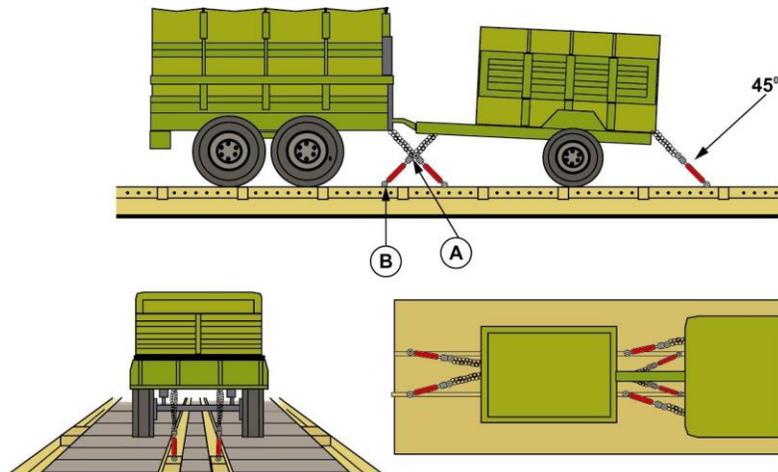

Article	Nombre de pièces	Description
A	4	Chaînes de 3/8 po (RMR de 36 000 lb)
B	1 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.

DÉSIGNATION ET MASSE:

REMORQUE DE 1/4 TONNE	1 060 LB
REMORQUE CARGO 3/4 TONNE	2 200 LB
REMORQUE 10 KW 3/4 TONNE	2 520 LB
REMORQUE-CONTENEUR DE 1,5 TONNE	3 451 LB
REMORQUE TOUS USAGES DE 1,5 TONNE	3 590 LB
REMORQUE CARGO 1,5 TONNE	4 100 LB
REMORQUE-CUISINE	5 489 LB
REMORQUE « ERDALATOR »	5 700 LB
REMORQUE DE 3.5 TONNES AVEC SYSTÈME D'OUTILLAGE HYDRAULIQUE	10 121 LB

REMORQUE ET SEMI-TRACTEUR (LORSQU'ILS SONT ATTELÉS)

ACFC 6088B (Conclusion)

REMORQUE CARGO 4 ROUE/SKIS	2 403 LB
REMORQUE PLATE-FORME ET RAMPE DE CHARGEMENT BASCULANTE 30 000 LBS	7 785 LB
REMORQUE PLATE-FORME ET RAMPE DE CHARGEMENT BASCULANTE 40000 LBS	9 800 LB
REMORQUE POUR CHARGES PALETTISÉES	6 614 LB
REMORQUE RÉSERVOIR D'EAU 1.5 TONNES	2 403 LB

NOTA : Les crochets d'attelage doivent être dotés d'un dispositif de verrouillage protégé par une goupille fendue ou un fil métallique.