


SEMI-REMORQUE ATTELÉE À UN VÉHICULE TRACTEUR  
ACFC 6088B

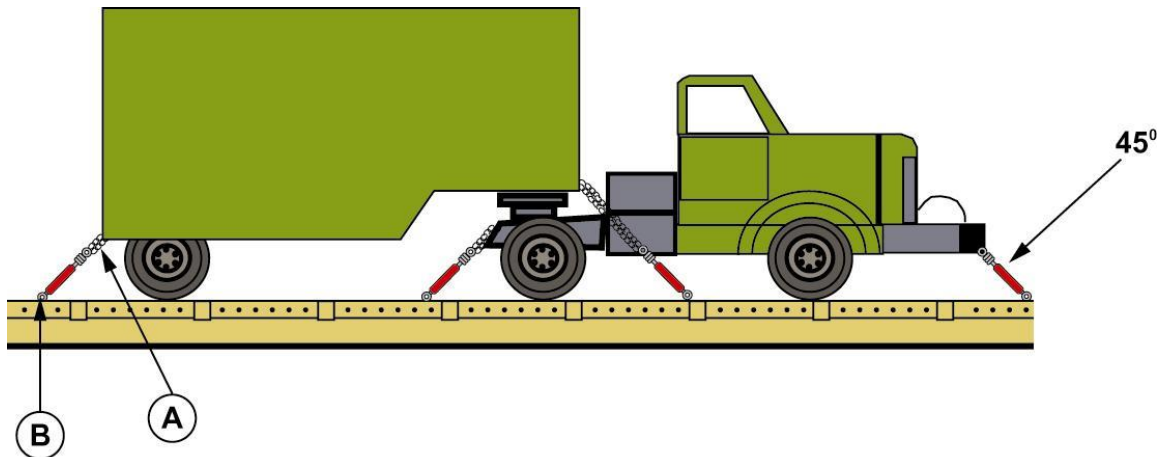

Article	Nombre de pièces	Description
A	8	Chaînes de 1/2 po (RMR de 55 000 lb)
B	1 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.

**DÉSIGNATION ET MASSE:**

TRACTEUR AVEC REMORQUE DE 20 TONNES	32 070 LB
TRACTEUR AVEC CITERNE DE 18 000 LITRES	27 660 LB
CAMION DE 5 TONNES ET REMORQUE (SYSTÈME À PALETTISATION DE 63 PI DE LONG AVEC SUPPORTS DE CHARGEMENT)	38 000 LB
SEMI -REMORQUE CARBURANT 32000L	15 256 LB
SEMI -REMORQUE SURBAISSÉE 35 TONNES	22 300 LB
SEMI -REMORQUE 45 TONNES PLATEAU DE 24 PI	24 471 LB
SEMI -REMORQUE 45 TONNES PLATEAU DE 24 PI ET COL-DE-CYGNE	24 471 LB

**NOTA:** Arrimer séparément le véhicule tracteur et la remorque, comme s'il s'agissait de deux pièces d'équipement distinctes.