


ROUES ET ESSIEUX SUR CONTENEUR PLATEFORME

ACFC 17728
Nouveau 06-2024



B

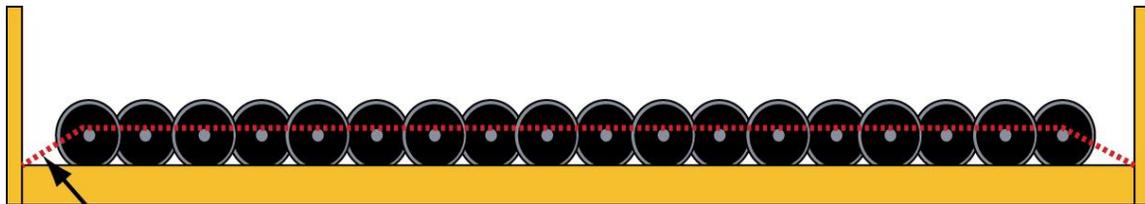

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
A		Vacant
B	4 par chargement	Sangles d'arrimage: bandes de polyester de 4po approuvées par l'AAR. D'une longueur minimum de 44pi et d'une résistance à la rupture de 20 000lb. Tendre les bandes à l'aide d'une barre de treuil. Arrimer les crochets aux anneaux en D à l'aide d'attaches autobloquantes ou d'un fil d'acier d'une résistance à la traction d'un minimum de 120lb. Arrimer tous surplus de bandes.

NOTA:

1. Roues et essieux appropriés:
 - 18 ea 6.5x12x36
 - 18 ea 6.5x9x36
 - 18 ea 6x11x33
 - 18 ea 6x11x28
2. Un empilage double n'est pas permis sur cette unité.
3. S'assurer que les bandes d'arrimage demeurent avec le conteneur s'il n'y a pas de chargement immédiat.