


LINGOTS D'ALUMINIUM, DE 12 PI OU PLUS SUR WAGONS PLATS À PAROIS
DE BOUT FIXES ET DISPOSITIF D'ARRIMAGE EN POLYESTER TRAITÉ AU
PVC

ACFC 12043T

Révisé 02-2020

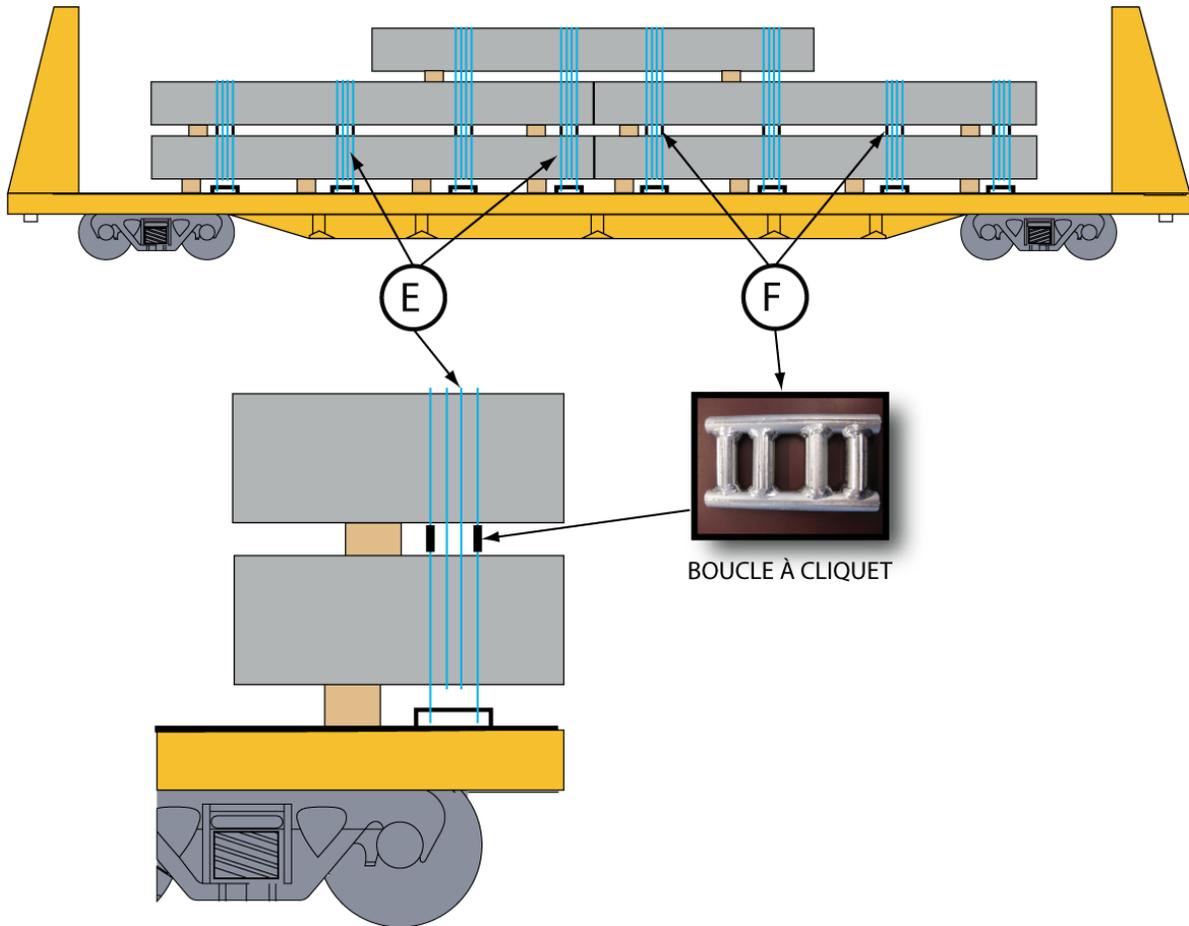

Arti- cle	Nombre de pièces	Description
E	8 par pile	Courroies d'arrimage: sangles de polyester de Grade 8. Les sangles doivent passer par le point d'ancrage sur un côté du wagon et arrimées à l'aide d'une boucle, passées par-dessus tous les lingots dans une pile puis sous le chargement, de nouveau par-dessus la pile puis passées par le point d'ancrage de l'autre côté du wagon et arrimées à l'aide d'une seconde boucle.
F	2 par courroies	Boucles approuvées par l'AAR.