


CONTENEURS VIDES – SEMI-REMORQUES PLATEAUX SUR DES WAGONS
DE L'EXPRESSWAY

ACFC 17007
Nouveau. 10-2001

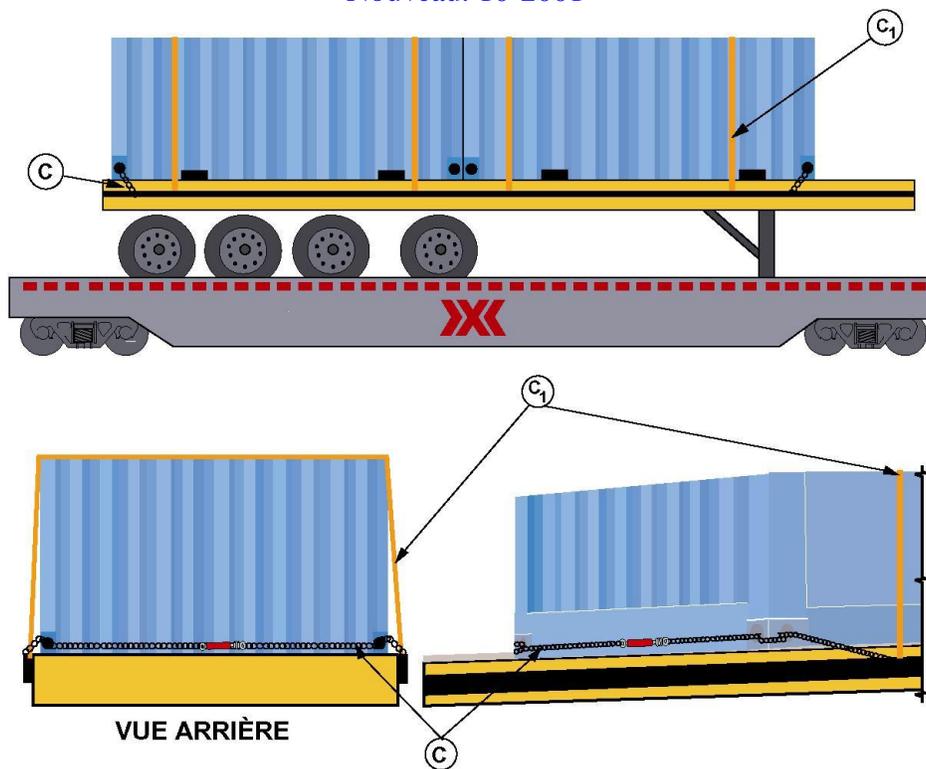

Article	Nombre de pièces	Description
C	2	La chaîne passe dans la pièce de coin, la contourne et repasse de nouveau dans la même pièce de coin. Appliquer la même méthode pour l'autre côté. Les deux chaînes sont arrimées au centre de la face arrière du conteneur.
C-1	2 par conteneur de 20 pi 4 par conteneur de 40 pi	Arrimage: courroies de polyester de 3 po ayant une résistance minimale à la rupture de 15000 lb.

Nota:

1. Lorsque 2 conteneurs sont appliqués fermement l'un contre l'autre, les chaînes ne sont pas requises au point d'appui des 2 conteneurs.

Consulter les règles générales pour de plus amples informations.