


CAMION MRT
ACFC 6088B

Nouveau 08-2016 (Réf: AAR Fig. 88-B)

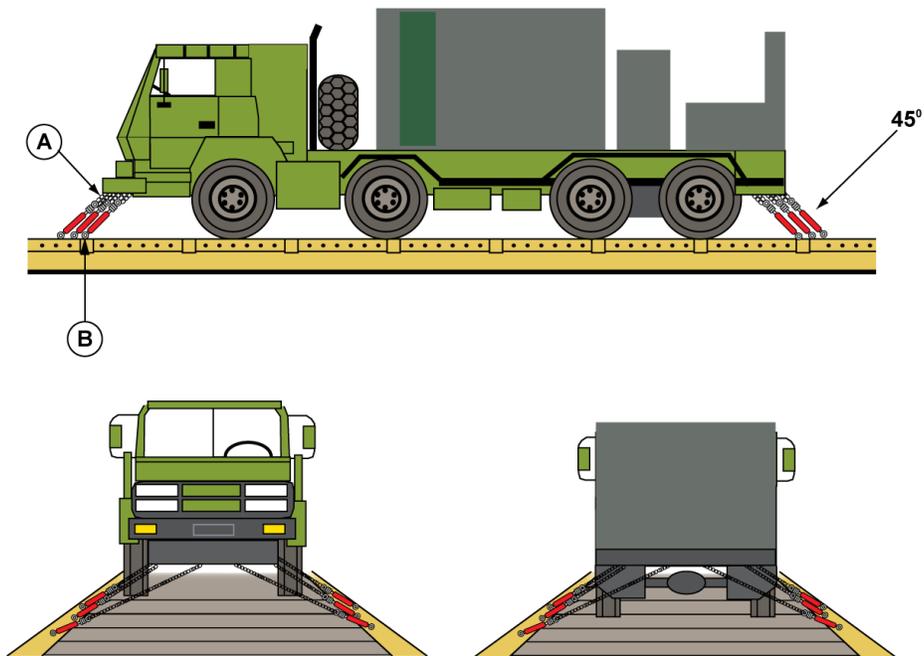

Article	Nombre de pièces	Description
A	12	Chaînes de 1/2 po (Résistance minimale à la rupture de 55 000 lb)
B	1 par art. A	Les contre-écrous des tendeurs doivent être serrés à la clé.

DÉSIGNATION ET MASSE: CAMION MRT

56 070 LB

NOTA: Les manilles d'arrimage utilisées sur ce véhicule doivent obligatoirement être du type à axe fileté ou vissé. (NNO-4030-21-907-6585)
Aucun autre dispositif ne pourra être utilisé car la manille risque de se briser.